

LEGENDA

	VPÍNAČ 1P0L., 250V/10A, IP20, IP44
	SPÍNAČ SERIOVÝ, 250V/10A, IP20
	SPÍNAČ STŘIDAVÝ, 250V/10A, IP20, IP44
	SPÍNAČ STŘIDAVÝ, 250V/10A, IP20
	SPÍNAČ INFRA, 250V/10A, IP44
	REGULÁTOR TOPENÍ, DLE ÚT
	ZASUVA , 230V/16A, IP20
	DVOJNÁSOBNÁ ZASUVA, 230V/16A, IP20
	ZASUVA 230V S VÍČKEM, 230V/16A, IP44
	ZASUVA 400V/32A, IP44
	SVÍTLIDLO STROPNÍ, 230V/max.100W
	SVÍTLIDLO NÁSTĚNNÉ, 230V/max.100W
	SVÍTLIDLO ZÁŘÍVKOVÉ, 230V/např. 2x36W
	SVĚTELNÝ VÝVOD, UKONČENÝ LUSTRSVORKOU, 230V/max.100W
	VÝVOD, UKONČENÝ V KRABICI
	DOBĚHOVÉ RELE VENTILÁTORU V KRABICI KU68
	BATERIOVÝ OPTOKOŮROVÝ POŽÁRNÍ DETEKTOR
	VARNÁ DESKA 8kW/400V
	EL. TROUBA 3kW/230V
	MÝČKA, 3kW/230V
	EL. PRAČKA, 3kW/230V
	LEDNICE, 300W/230V
	EL. SUŠÁK, 0,6kW/230V
	DIGESTOŘ KUCHYŇ, 30W/230V
	VENTILÁTOR KOUPELNY, 50W/230V
EP, HOP	HLAVNÍ, POMOCNÁ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE POSPOJENÍ V KO125E
	TRASA ELEKTRO, KABELY CYKY, ULOŽENÉ POD OMÍTKOU
	TRASA ELEKTRO, KABELY CYKY, ULOŽENÉ V ZEMI, V PODLAŽE

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C (PŘÍPOJKA E.0nu) DLE ČSN 33 2000–5–54ed3 NEOZNAČENÉ – NORMÁLNÍ  
3NPE ~ 50Hz, 400V / TN–S JINAK DLE PROTOKOLU


PROSTŘEDÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000–4–41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
POSPOJENÍM

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DLE PŘÍLOHY Č.1, VHL 499/2006Sb.

Zodp.projektant	TŮMA Václav	<b>Václav Tůma</b> • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jarošířa Molého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596
Projektant		
Kreslil		
Alce:		
FAKULTA ŘÍBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD, JČU Č. BUDĚJOVICE RODINNÝ DŮM, STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP. 863 RECHLE, VODŇANY II 1.4d, 1.4g, 1.4h – ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY		Formát: 2A4
		Stupeň projektu: DSP
		Datum vyhotovení : 04/2012
		Zakázka číslo: 050412
Název výkresu : INSTALACE 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		Měřítko: 1:50
		2

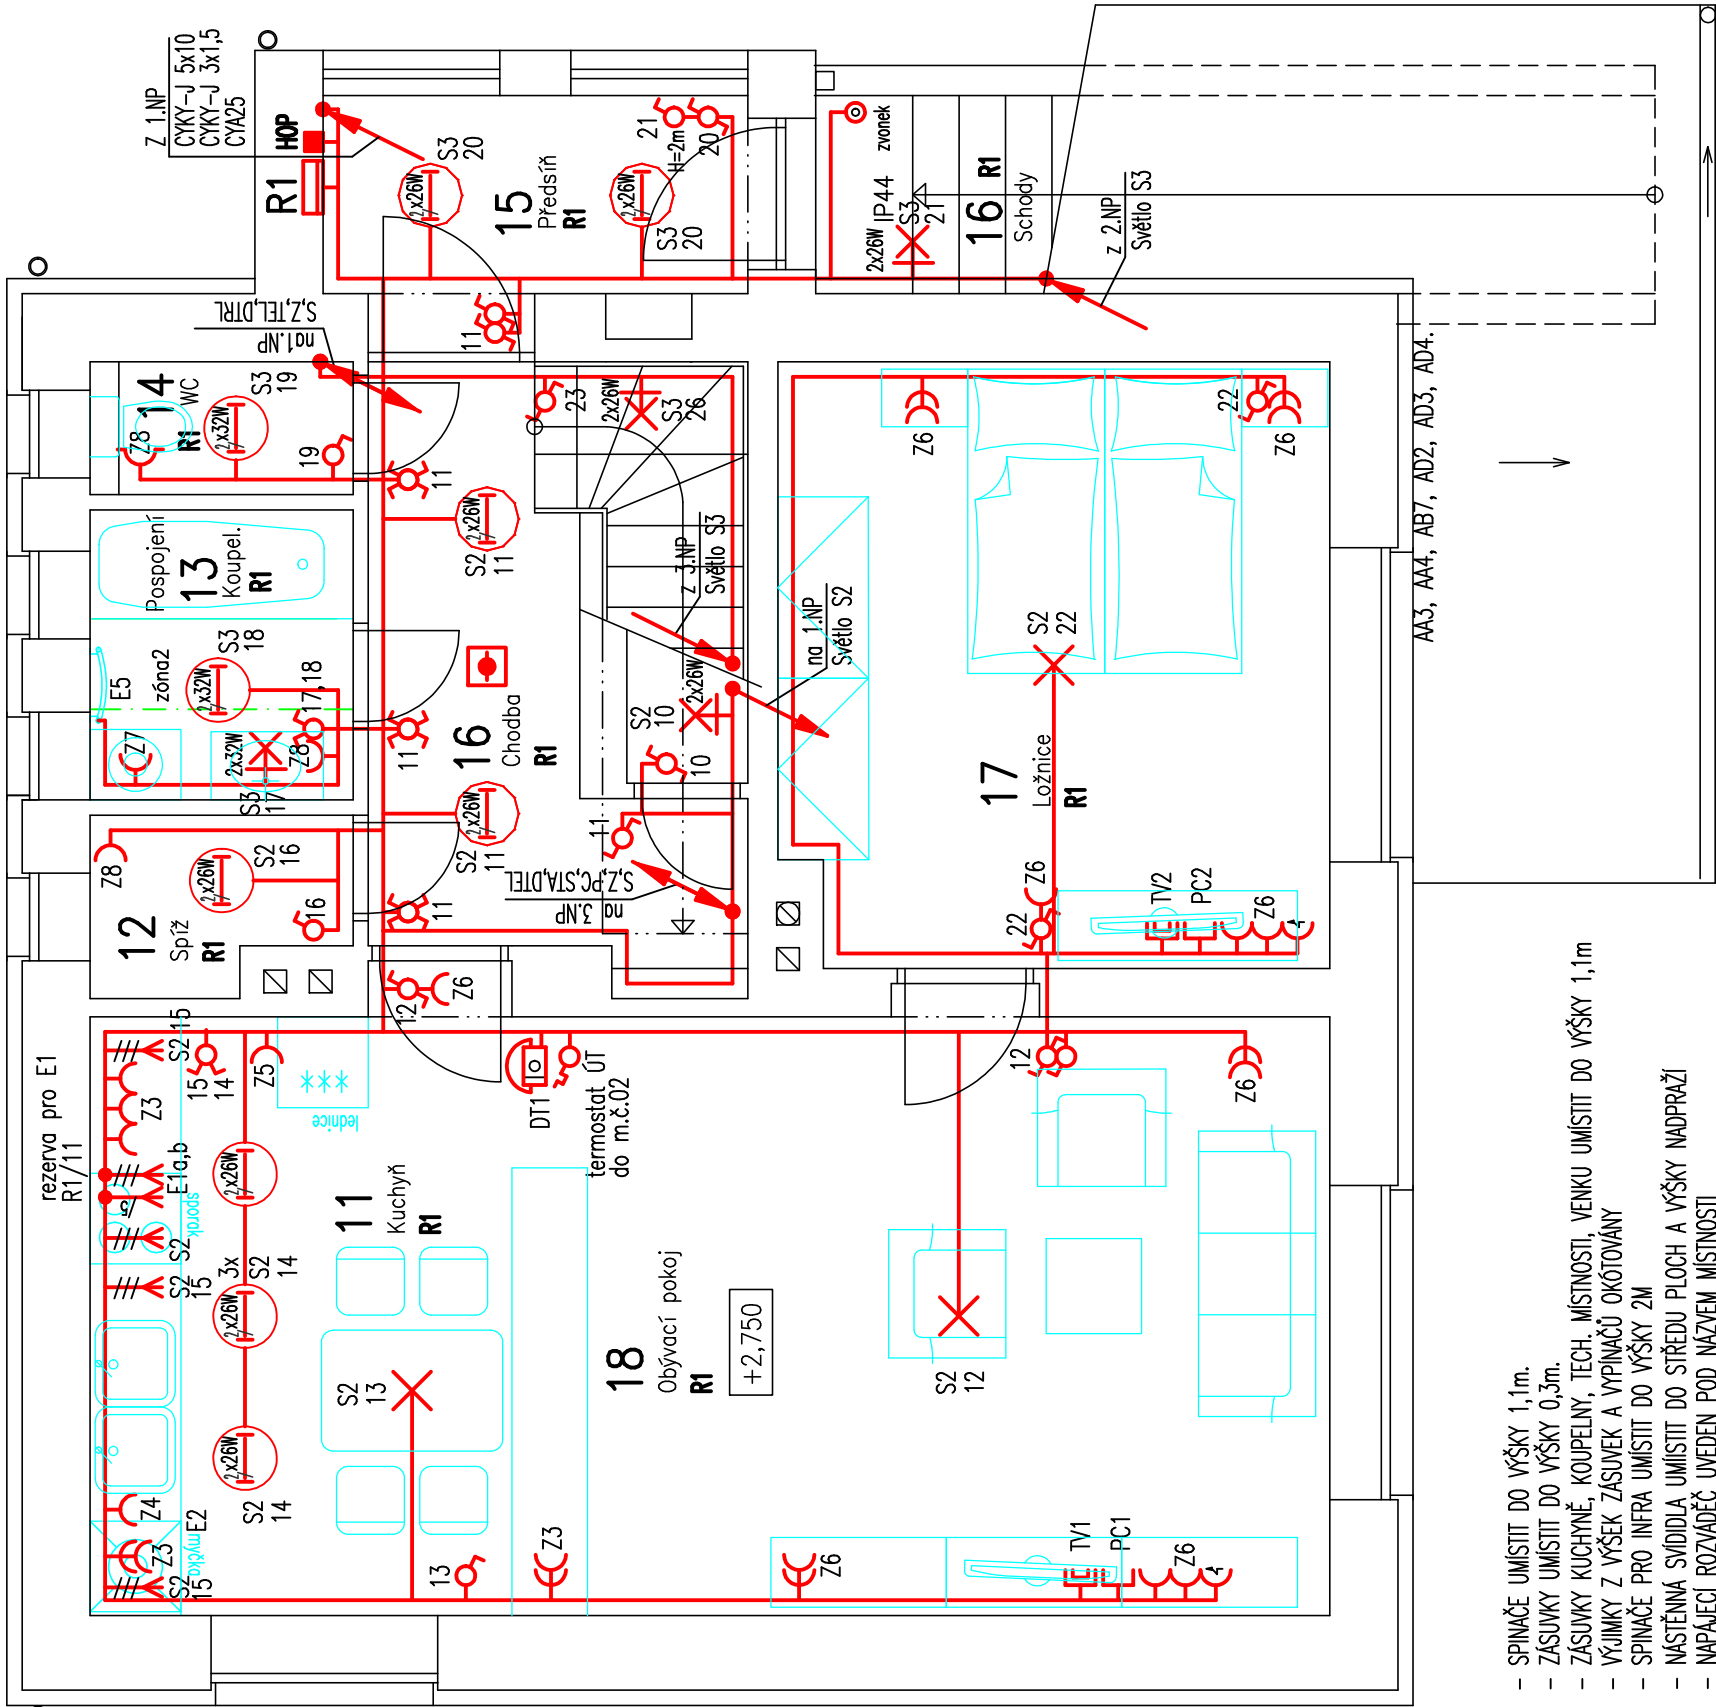

POZNÁMKA:

- SPÍNAČE UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,1m.
- ZÁSUVKY UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,3m.
- ZÁSUVKY KUCHYŇE, KOUPELNY, TECH. MÍSTNOSTI, VENKU UMÍSTIT DO VÝŠKY 1,1m
- VÝJMKY Z VÝŠEK ZÁSÚVEK A VPÍNAČŮ OKÓTOVÁNY
- SPÍNAČE PRO INFRA UMÍSTIT DO VÝŠKY 2M
- NÁSTĚNNÁ SVÍDLIDLA UMÍSTIT DO STŘEDU PLOCH A VÝŠKY NADPRAŽÍ
- NAPÁJEČI ROZVÁDĚČ UVEDEN POD NÁZVEM MÍSTNOSTI
- ODSTUP OD SLABOPROUDU 20cm

- 6 – POŘ. Č. VPÍNAČE, (LOGIKA SPÍNÁNÍ)
- S2 – SVĚTELNÝ OBVOD 2
- Z3 – ZÁSUVKOVÝ OBVOD 3